

Overload Relays for BF Contactor

โอเวอร์โหลดรีเลย์ สำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่นBF

โอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น RF38 สำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่นBF

พิกัดมอเตอร์ 3P 380VAC		กระแส ปรับตั้ง (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
kW	Hp			
0.02	0.027	0.10 - 0.16	RF38 0016	
0.04	0.055	0.16 - 0.25	RF38 0025	
0.06	0.08	0.25 - 0.40	RF38 0040	
0.12	0.17	0.40 - 0.63	RF38 0063	
0.18	0.25	0.63 - 1	RF38 0100	
0.37	0.5	1 - 1.6	RF38 0160	
0.75	1	1.6 - 2.5	RF38 0250	
1.5	2	2.5 - 4	RF38 0400	
2.2	3	4 - 6.5	RF38 0650	
4	5.5	6.5 - 10	RF38 1000	
5.5	7.5	9 - 14	RF38 1400	
7.5	10	13 - 18	RF38 1800	
9	12	17 - 23	RF38 2300	
11	15	20 - 25	RF38 2500	
15	20	24 - 32	RF38 3200	
18.5	25	32 - 38	RF38 3800	



RF38...

โอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น RF38

- ป้องกันมอเตอร์เกินกำลัง
- ตัดวงจรเมื่อไฟขาดเฟส (Phase Failure)
- ได้รับมาตรฐาน IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 n°14
- ฉนวนทนแรงดัน 690 V
- สำหรับมอเตอร์ไม่เกิน 18.5 กิโลวัตต์
- ปรับกระแส Manual or Auto Resetting

โอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น 11RF95 สำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่นBF

พิกัดมอเตอร์ 3P 380VAC		กระแส ปรับตั้ง (A)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
kW	Hp			
15	20	20 - 33	11RF953 33	
18.5	25	28 - 42	11RF953 42	
22	30	35 - 50	11RF953 50	
30	40	46 - 65	11RF953 65	
37	50	60 - 82	11RF953 82	
45	60	70 - 95	11RF953 95	
55	75	90 - 110	11RF953 110	



11RF95...

โอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น 11RF95

- ป้องกันมอเตอร์เกินกำลัง
- ตัดวงจรเมื่อไฟขาดเฟส (Phase Failure)
- ได้รับมาตรฐาน IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL508, CSA C22.2 n°14
- ฉนวนทนแรงดัน 690 V
- สำหรับมอเตอร์ไม่เกิน 55 กิโลวัตต์
- ปลดกั๊กด้วย Manual Resetting

BF Contactors Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับ โอเวอร์โหลดสำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่นBF

อุปกรณ์เสริมโอเวอร์โหลดรีเลย์ สำหรับคอนแทคเตอร์ รุ่นBF

รหัสสินค้า	รายการ	ราคา (บาท)
RFX3802	ฝาครอบโอเวอร์โหลดรุ่น RF38 ที่ต่อกับคอนแทคเตอร์รุ่น BF09-BF25	
RFX3803	ฝาครอบโอเวอร์โหลดรุ่น RF38 ที่ต่อกับคอนแทคเตอร์รุ่น BF26-BF38	
RFX3804	ปลอกยึดโอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น RF38 ช่วยยึดราง DIN 35 mm	
11G270	ปลอกยึดโอเวอร์โหลดรีเลย์รุ่น RF95 ช่วยยึดราง DIN 35 mm	



RFX3802




RFX3803



RFX3804

การต่ออุปกรณ์เสริม

Protection cover for thermal overload relay-contactor assembly

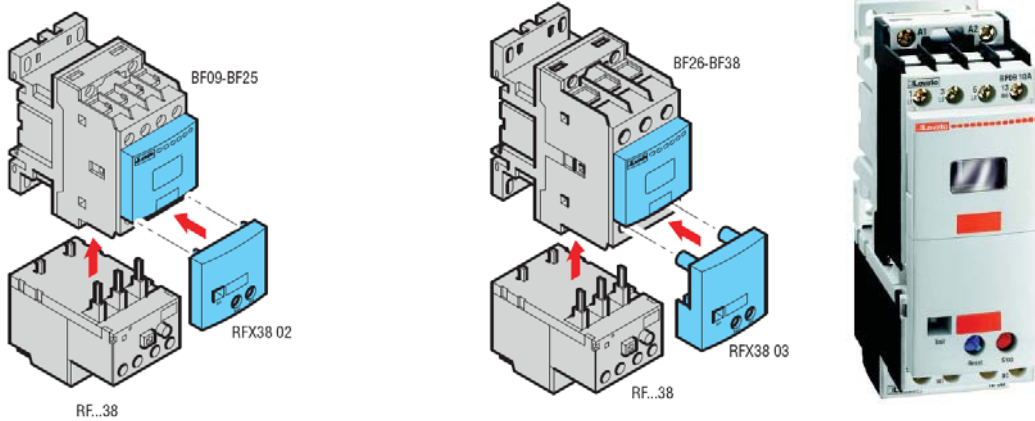

Combinations

